

- GREE
- Сплит-система
- Термopомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



## Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип AMBER

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж


### Хладилен агент

- R32


### Характеристики

- Ионизатор (Cold Plasma)
- Двустъпален G10 инвертор
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Тих режим
- Вграден Wifi модул (за всички типоразмери)
- Скорости на вентилатора на вътрешното тяло: 7
- Насочване на въздушния поток по вертикала
- Минимална външна работна температура в режим отопление: - 30 °C (за всички типоразмери) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: - 18 °C (за всички типоразмери)
- Нагревател на дъното на външното тяло
- Дежурно отопление 8 °C
- Старт при ниско напрежение
- Принудителен дефрост
- Нагревателна функция на компресора
- Регулиращ елемент: Електронно TPB
- Интелигентна система за обезскрежаване


|                                      |                          |                   | Спецификации                |                             |                                |                               |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Модел                                |                          |                   | GWH09YD-S6DBA1A             | GWH12YD-S6DBA1A             | GWH18YE-S6DBA1B                | GWH24YE-S6DBA1A               |
| Мощност                              | Охлаждане                | kW                | 2.7 (0.7 - 5.0)             | 3.53 (0.85 - 5.0)           | 5.3 (1.2 - 7.2)                | 7.03 (2.0 - 9.0)              |
|                                      | Отопление                | kW                | 3.5 (0.7 - 5.5)             | 4.2 (0.88 - 7.2)            | 6.2 (1.2 - 9.2)                | 7.03 (2.0 - 9.5)              |
| Номинална консумирана мощност        | Охлаждане                | W                 | 550                         | 840                         | 1180                           | 1850                          |
|                                      | Отопление                | W                 | 745                         | 950                         | 1450                           | 1750                          |
| Мощност                              | Pdesign (A)              | kW                | 3.5                         | 3.5                         | 5.9                            | 7.0                           |
|                                      | Охлаждане SEER           | W/W               | 8.5                         | 8.5                         | 7.5                            | 6.5                           |
| Сезонна Ефективност                  | Отопление SCOP           | W/W               | 5.1                         | 5.1                         | 4.4                            | 4.1                           |
|                                      | Охлаждане                |                   | A +++                       | A +++                       | A ++                           | A ++                          |
| Енергиен клас                        | Отопление                |                   | A +++                       | A +++                       | A +                            | A +                           |
| Захранващо напрежение (външно тяло)  |                          |                   | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ     |                             |                                |                               |
| Работен ток                          | Охлаждане                | A                 | 3.52                        | 5.1                         | 5.9                            | 11                            |
|                                      | Отопление                | A                 | 4.63                        | 5.7                         | 5.9                            | 10.76                         |
|                                      | Максимален               | A                 | 10.65                       | 12                          | 13                             | 16.4                          |
| Вътрешно тяло                        | Въздушен дебит           | m <sup>3</sup> /h | 800/720/570/620/560/500/450 | 800/730/680/630/580/530/430 | 1200/1150/1050/950/850/780/600 | 1200/1050/950/900/850/800/750 |
|                                      | Ниво на звуково налягане | dB (A)            | 43/41/38/36/33/31/29        | 46/43/41/38/36/34/21        | 46/44/42/39/36/34/32           | 50/46/43/41/39/37/35          |
|                                      | Размери                  | mm                | 996 x 301 x 225             | 996 x 301 x 225             | 1101 x 327 x 249               | 1101 x 327 x 249              |
|                                      | Тегло                    | kg                | 13                          | 13.5                        | 16.5                           | 16.5                          |
| Външно тяло                          | Въздушен дебит           | m <sup>3</sup> /h | 2400                        | 2400                        | 4000                           | 4000                          |
|                                      | Ниво на звуково налягане | dB (A)            | 53                          | 54                          | 56                             | 58                            |
|                                      | Размери                  | mm                | 899 x 596 x 378             | 899 x 596 x 378             | 1003 x 790 x 427               | 1003 x 790 x 427              |
|                                      | Тегло                    | kg                | 44.5                        | 45.5                        | 61                             | 65                            |
| Тръбни връзки                        | Диаметри                 | mm                | 6.35/9.52                   | 6.35/9.52                   | 6.35/15.87                     | 6.35/15.87                    |
|                                      | Макс. дължина            | m                 | 15                          | 20                          | 40                             | 50                            |
|                                      | Макс. денивелация        | m                 | 10                          | 10                          | 20                             | 30                            |
| Работни граници                      | Охлаждане                | °C                | -18°C ~ +54°C               | -18°C ~ +54°C               | -18°C ~ +52°C                  | -18°C ~ +52°C                 |
|                                      | Отопление                | °C                | -30°C ~ +24°C               | -30°C ~ +24°C               | -30°C ~ +24°C                  | -30°C ~ +24°C                 |
| Хладилен агент                       | Вид                      |                   | R32                         | R32                         | R32                            | R32                           |
|                                      | Количество               | kg                | 1                           | 1                           | 1.5                            | 2                             |
|                                      | Без дозареждане          | m                 | 5                           | 5                           | 5                              | 5                             |
|                                      | Дозареждане              | g/m               | 16                          | 16                          | 40                             | 40                            |
| Автоматичен предпазител              |                          | A                 | 16                          | 16                          | 25                             | 25                            |
| Минимално сечение на захранващ кабел |                          | mm <sup>2</sup>   | 3x1.5                       | 3x1.5                       | 3x2.5                          | 3x2.5                         |

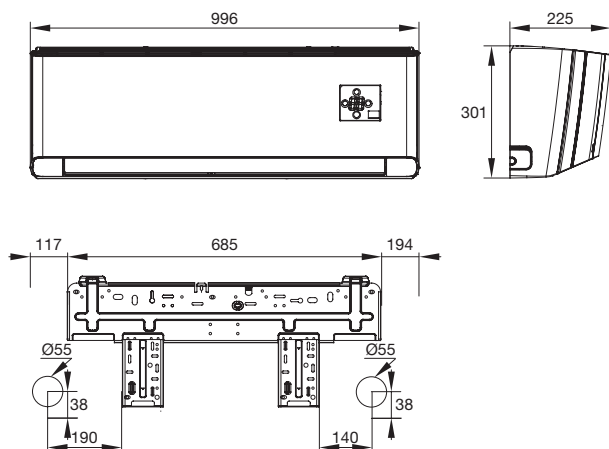


■ GWH09YD-S6DBA1A(I) - GWH12YD-S6DBA1A(I)

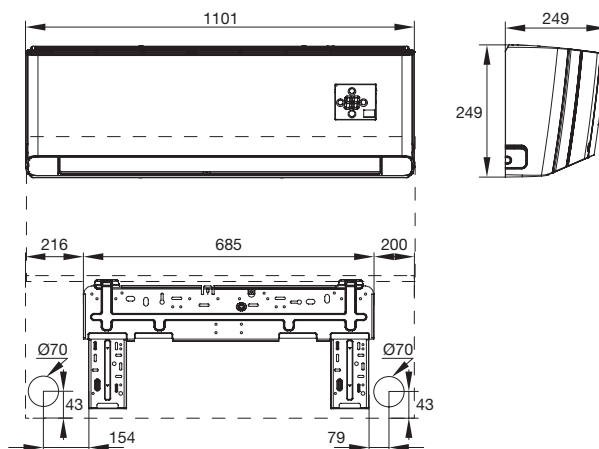


■ GWH18YE-S6DBA1A(I) - GWH24YE-S6DBA1A(I)

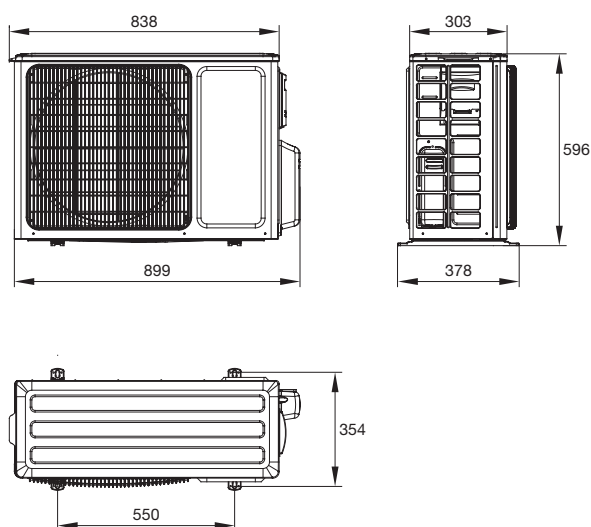

■ GWH09YD-S6DBA1A(O) - GWH12YD-S6DBA1A(O)

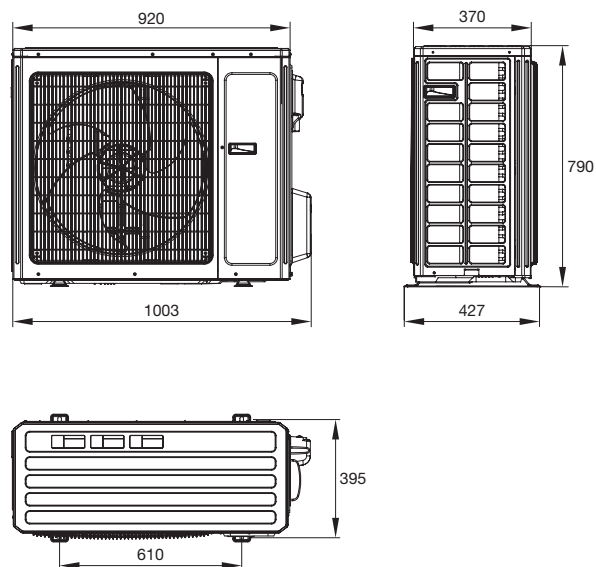

■ GWH18YE-S6DBA1A(O)

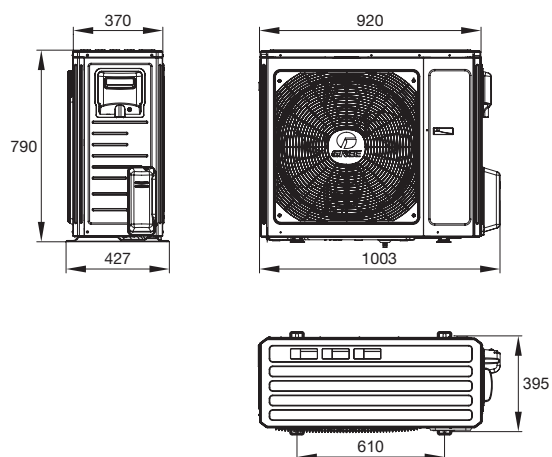

■ GWH24YE-S6DBA1A(O)

**Отстояния**

